PM-H019SRC

19" 工业触摸显示器



产品特性


- 工业级 19" SXGA LCD 屏，50k 背光寿命
- 全平面光学粘合电容多点触摸屏
- 铝合金面板,IP66 防护等级
- 视频输入接口：1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
- 支持 USB 接口实现触控功能
- 支持 19 寸标准上架式和 VESA 100mm x 100mm 安装
- 工作温度范围: -20°C 到 70°C
- DC 12V~24V 宽压输入

参数表

液晶屏	
屏幕类型	19" (5:4)
分 辨 率	1280 x 1024
背光亮度	450 cd/m2
对 比 度	1000:1
背光 MTBF (小时)	50000 Hr (min.)
可视角度	85 / 85 / 80 / 80 (CR≥10) (L / R / U / D)
触摸屏	
类　型	光学粘合电容触摸
表面硬度	≥7H
I / O 接口	
视 频	1 x VGA
H-DMI	1 x H-DMI
DVI	1 x DVI
USB	1 x Touch USB
开关	1 x OSD Control Key
电源	
电源适合器	1 x Optional AC/DC 12V/4A , 48W
电源输入	2-pin Terminal Block Connector with Power Input 12~24VDC
最大功耗	≦30W
物理特性	
产品机构	铝合金面板喷砂氧化处理
安装方式	19 寸机架安装 / 支架 / 墙壁 / VESA / 面板
产品尺寸	482 x 357 x 55 mm
高 度	8U
包装尺寸	500 x 180 x 450 mm
净　重	5.2 KG
环境 / 认证	
工作温度	-20~70°C　(-4~158°F)
存储温度	-30~80°C (-22~176°F)
相对湿度	5%~95%@40°C, non-condensing
抗击振动	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
防水等级	前面板 IP66
认 证	CE, FCC，Class A，ROHS ，IEC / EN 62368-1

我们保留随时更改规格和产品说明的权利，恕不另行通知。

尺寸和接口

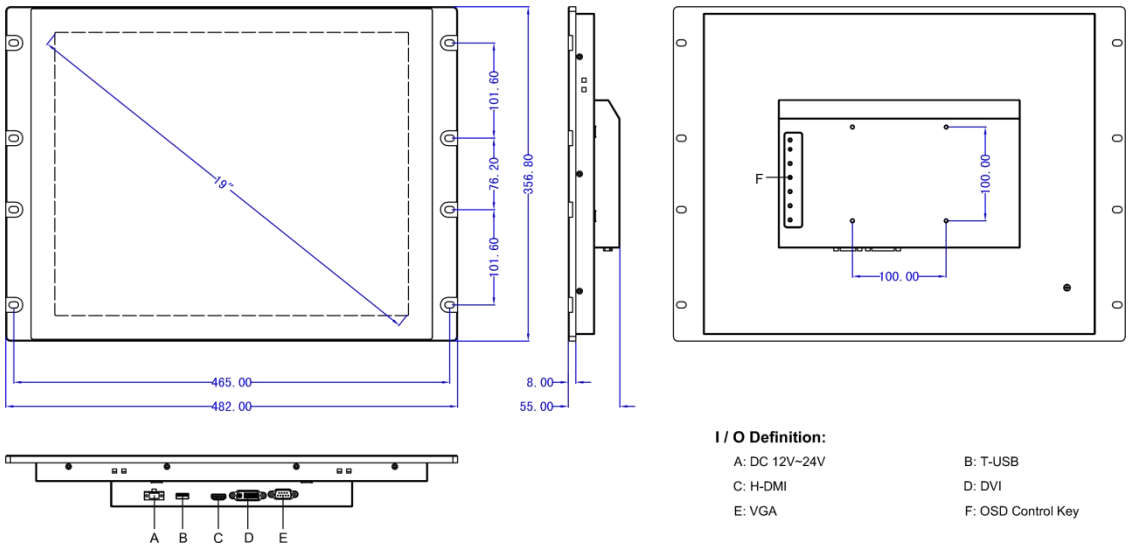

订购信息

可用型号	描述
PM-H019SRC	19" SXGA LCD 液晶屏工业显示器，电容触摸，1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x VGA / 1 x T-USB / DC 12V~24V

包装清单

1 x 标准产品
1 x 60W PSU (电源)
1 x 1.5M HDMI 线
1 x 1.5M T-USB 线
8 x 固定扣

可选型号

尺寸	分辨率	长宽比	亮度(cd/m2)	可视角度(cd/m2)	液晶屏颜色	背光寿命
15"	1024x768	4:3	350cd/m²	89/89/89/89	262K/16.2M	50000 Hr (min.)
17"	1280x1024	5:4	400cd/m²	80/80/70/70	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
19"	1280x1024	5:4	450cd/m²	89/89/89/89	262K/16.7M	50000 Hr (min.)

邮箱: info@innoaiot.com **网站:** http://www.qytpc.com | http://www.innoaiot.com

电话: +85-755-86534866 | **地址**: 深圳市宝安区石岩街道应人石社区香象工业园 1 栋 5 楼