



## 产品特性


- 工业级 15.6" FHD LCD 屏, 50k 背光寿命
- 全平面电容多点触摸屏
- 铝合金面板, IP66 防护等级
- 8th Gen Intel® Whiskey Lake Core™ i3 / i5 / i7 处理器
- DDR4 内存最大支持 64GB, 1 x M.2 2280 / 1 x mSATA 硬盘
- 2 x Intel® 211 1GbE 以太网, 支持 WoL 和 PXE
- 板载 TPM2.0 模组提供硬件最大安全性
- 支持 RAFI FS22+ 系列按钮扩展和不锈钢 48 系列悬臂组件
- 工作温度范围: -20°C 到 70°C
- DC 9V~36V 宽压输入, 支持过流、过压和反接保护

## 参数表

系统参数			
处理器	8th Gen Intel® Core™ i3-8145U	8th Gen Intel® Core™ i5-8265U	8th Gen Intel® Core™ i7-8565U
二级缓存	4MB	6MB	8MB
TDP	25W	25W	25W
芯片组	Integrated with Intel® SoC		
内存	DDR4L 2400MHz 4GB, Up to 64GB		
硬盘	1 x M.2 120G SSD ( 250G / 500G / 2TB SSD) / 1 x 2.5" SATA		
显示	Intel HD Graphics 620		
网络	Intel® I211-AT GbE LAN		
音频	Realtek ACL662 Audio controller		
TPM	TPM 2.0		
看门狗	支持软件编程 1~255 秒系统复位		
操作系统	Windows 10 / 11, Linux, Ubuntu		
I/O 接口			
视频	1 x DP / 1 x H-DMI		
以太网	2 x LAN 10/100/1000/2500 Mbps		
USB	1 x USB2.0 / 4 x USB3.0		
串口	6 x RS232 ( optional )		
网络	1x Audio_out & Mic_in		
按钮	RAFI FS22+ Select / Green / Red / Stop Button ( optional )		
支架臂套件	Stainless Steel 48 Series		
Other I/O	Optional (WiFi / Bluetooth / 4G / )		
液晶屏			
屏幕类型	15.6" ( 16:9 )		
分辨率	1920 x 1080 ( FHD )		
背光亮度	450		
对比度	1000:1		
背光寿命	50000 hrs		
响应时间	89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( L / R / U / D )		
触摸屏			
类型	10 点电容触摸		
表面硬度	≥7H		

电源	
电源适配器	1 x Optional AC/DC 12V/5A , 60W
电源输入	DC 9V~36V
最大功耗	≤30W
物理特性	
产品机构	整机铝合金结构
安装方式	支架 / 墙壁 / VESA / 面板
产品尺寸	400 x 315 x 130 mm
包装尺寸	500 x 180 x 450 mm
净重	12.0 kg
环境 / 认证	
工作温度	-20~70°C (-4~158°F)
存储温度	-30~80°C (-22~176°F)
相对湿度	5%~95%@40°C, non-condensing
抗击振动	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
防水等级	前面板 IP66
认证	CE, FCC, ROHS

## 尺寸和接口

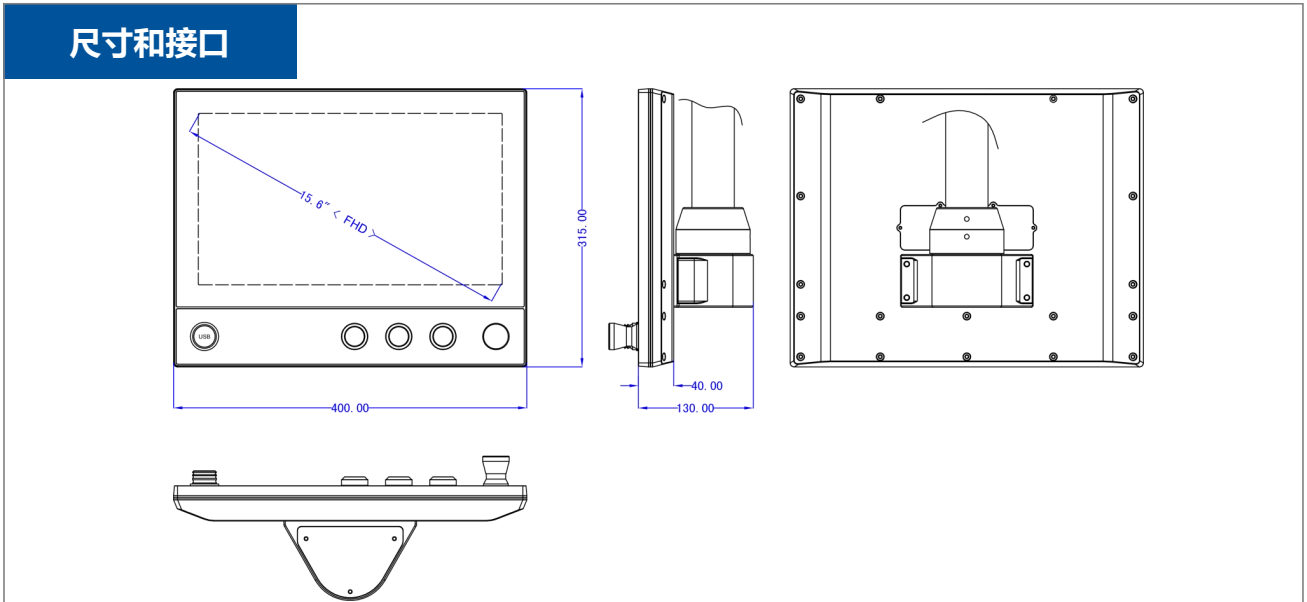

## 订购信息

可用型号	描述
DCP-3156WAC	15.6" 无风扇工业面板电脑 8th Gen Intel® Whiskey Lake Core™ i3-8145U 2.1GHz 处理器, 电容触摸
DCP-5156WAC	15.6" 无风扇工业面板电脑 8th Gen Intel® Whiskey Lake Core™ i5-8265U 1.6GHz 处理器, 电容触摸
DCP-7156WAC	15.6" 无风扇工业面板电脑 8th Gen Intel® Whiskey Lake Core™ i7-8565U 1.8GHz 处理器, 电容触摸

## 包装清单

1 x 标准产品
1 x 光盘驱动
1 x 60W PSU (电源)
1 x 电源线及插头