
PPC-19SRC

8 代 Intel® Alder Lake Core™
i3-8145 处理器



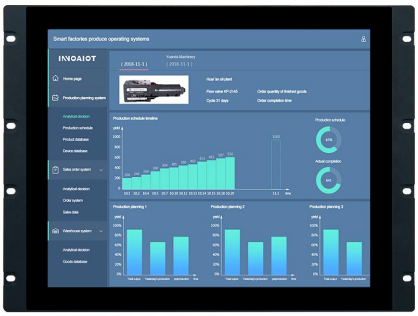

产品特性

- 工业级 19" SXGA LCD 屏，50k 背光寿命
- 平面光学粘合电容多点触摸屏
- 铝合金面板,IP66 防护等级
- 8th Gen Intel® Whiskey Lake Core™ i3 处理器
- 2 x DDR4 内存最大支持 64GB, 1 x M.2 2280 / 1 x mSATA 硬盘
- 2 x Intel® 211 1GbE 以太网,支持 WoL 和 PXE
- 2 x RS232/422/485, RS485 支持自动流向控制
- 板载 TPM2.0 模组提供硬件最大安全性
- 支持 19 寸标准上架式和 VESA 100mm x 100mm 安装
- 9V~36V DC 宽电压输入,支持过流、过压和反接保护


参数表

系统参数	
处理器	8th Gen Intel® Core™ i3-8145U
二级缓存	4MB
TDP	25W
芯片组	Integrated with Intel® SoC
内存	2 x DDR4L 2400MHz 4GB, Up to 64GB
硬盘	1 x M.2 120G SSD (250G / 500G / 2TB SSD) / 1 x mSATA
显示	Intel HD Graphics 620
网络	Intel® I211-AT GbE LAN
音频	Realtek ACL897 Audio controller
TPM	TPM 2.0
看门狗	支持软件编程 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 / 11， Linux, Ubuntu
I / O 接口	
视 频	1 x H-DMI
以太网	2 x LAN （10/100/1000 Mbps）
USB	3 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0
串 口	2 x RS-232 / 422 / 485 (BIOS 可调)
声音	1x Audio_out & Mic_in
网络	可选（WiFi / Bluetooth / 4G / 5G)
扩展接口	
M.2	1*M.2 (Key-E, 2230, PCIe+USB, Wifi+BT)
	1*M.2 (Key-B, 3042/3052, PCIe/ USB 3.0+USB2.0, 4G/5G)
SIM Socket	1x SIM Socket
液晶屏	
屏幕类型	19" (5:4)
分 辨 率	1280 x 1024
背光亮度	450
对 比 度	1000:1
背光寿命	50000 hrs
响应时间	89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) (L / R / U / D)
触摸屏	
类 型	光学粘合电容触摸
表面硬度	≥7H

我们保留随时更改规格和产品说明的权利，恕不另行通知。

电源	
电源适合器	1 x AC/DC 12V/5A ， 60W 可选
电源类型	Support AT, ATX Mode
电源输入	2-pin Terminal Block Connector with Power Input 9~36VDC
电源保护	OVP（过压保护）	OCP（过流保护）	RPP（反接保护）
最大功耗	≦45W
物理特性	
产品机构	铝合金外壳喷砂氧化处理
安装方式	19 寸机架安装 / 支架 / 墙壁 / VESA / 面板
产品尺寸	482 x 357 x 62 mm
高 度	8U
包装尺寸	500 x 180 x 450 mm
净 重	6.5 KG
环境 / 认证	
工作温度	-20~70°C （-4~158°F）
存储温度	-30~80°C (-22~176°F)
相对湿度	5%~95%@40°C, non-condensing
抗击振动	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
防水等级	前面板 IP66
认 证	CE, FCC，KC ， Class A，ROHS ， IEC / EN 62368-1

尺寸和接口

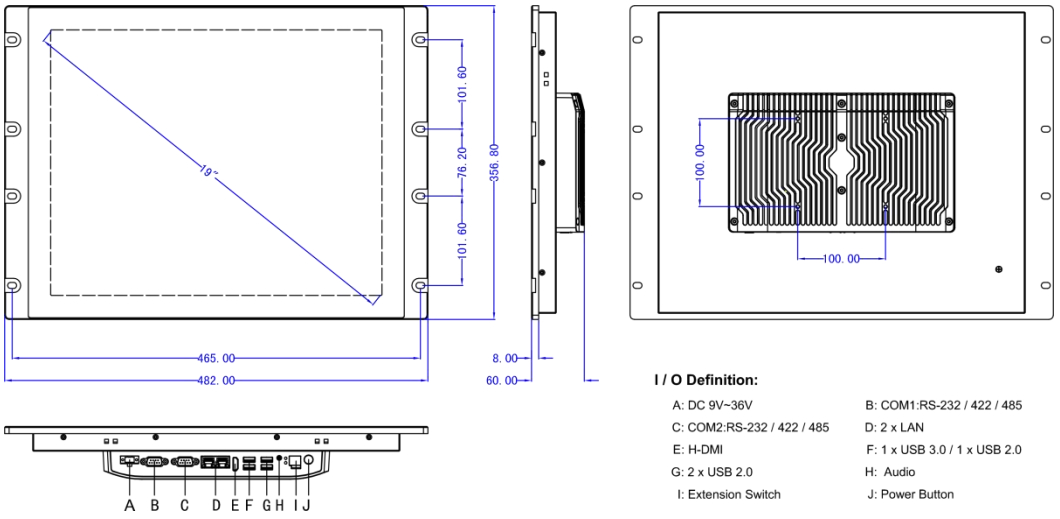

订购信息

可用型号	描述
PPC-3019SRC	19" 无风扇工业面板电脑 8th Gen Intel® Whiskey Lake Core™ i3-8145U 2.1GHz 处理器，电容触摸

包装清单

1 x 标准产品
1 x 60W PSU (电源)
1 x 电源线及插头
8 x 固定扣

邮箱: info@innoaiot.com **网站**: http://www.qytpc.com | http://www.innoaiot.com
电话: +85-755-86534866 | **地址**: 深圳市宝安区石岩街道应人石社区香象工业园 1 栋 5 楼