



## 产品特性



- 工业级 21.5" FHD LCD 屏, 50k 背光寿命
- 5 线电阻触摸屏, EETI 控制器
- 不锈钢 SUS304 面板, IP65 防护等级
- 视频输入接口: 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
- 支持 USB 接口实现触控功能
- 嵌入式和 VESA 100mm x 100mm 安装
- 工作温度范围: -20°C 到 70°C
- DC 12V~24V 宽压输入



## 参数表

液晶屏	
屏幕类型	21.5" ( 16:9 )
分辨率	1920 x 1080 ( FHD )
背光亮度	400 cd/m2
对比度	1000:1
背光 MTBF (小时)	50000 Hr (min.)
可视角度	89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( L / R / U / D )
触摸屏	
类型	5 线电阻触摸
表面硬度	≥3H
I/O 接口	
视频	1 x VGA
HDMI	1 x H-DMI
DVI	1 x DVI
USB	1 x Touch USB
开关	1 x OSD Control Key
电源	
电源适配器	1 x Optional AC/DC 12V/4A , 48W
电源输入	2-pin Terminal Block Connector with Power Input 12~24VDC
最大功耗	≤30W
物理特性	
产品机构	不锈钢 SUS304 面板+电解板后壳
安装方式	支架 / 墙壁 / VESA / 面板
产品尺寸	538 x 330 x 55 mm
开孔尺寸	520 x 312 mm
包装尺寸	630 x 190 x 480 mm
净重	7.6 kg
环境 / 认证	
工作温度	-20~70°C ( -4~158°F )
存储温度	-30~80°C (-22~176°F)
相对湿度	5%~95%@40°C, non-condensing
抗振动	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
防水等级	前面板 IP65
认证	CE, FCC, Class A, ROHS , IEC / EN 62368-1

## 尺寸和接口

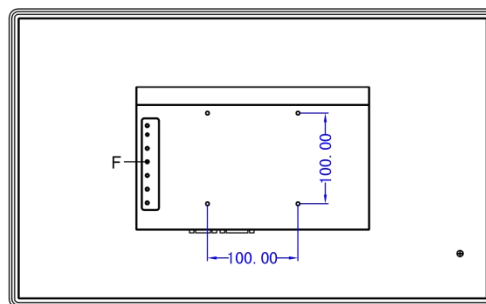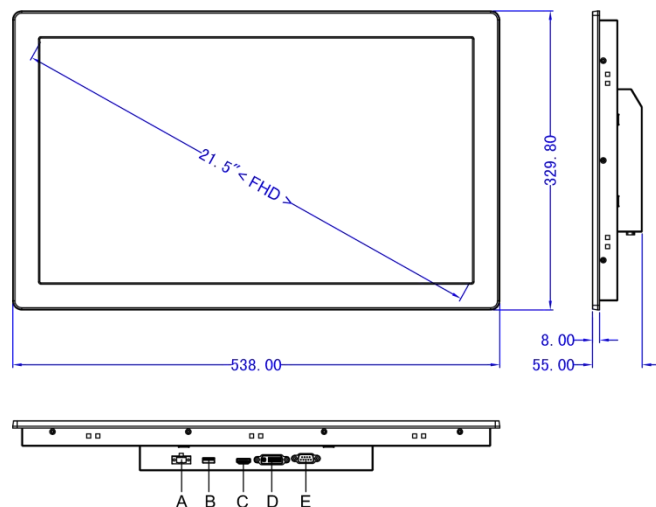

## I / O Definition:

- A: DC 12V~24V  
 B: T-USB  
 C: H-DIMI  
 D: DVI  
 E: VGA  
 F: OSD Control Key

Panel Cutout Dimensions: 520 x 312 mm ( 20.47 x 12.28 in )

## 订购信息

可用型号	描述
PM-H215WCR	21.5" FHD LCD 液晶屏工业显示器, 电阻触摸, 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x VGA / 1 x T-USB / DC 12V~24V

## 包装清单

1 x 标准产品
1 x 60W PSU (电源)
1 x 1.5M HDMI 线
1 x 1.5M T-USB 线
10 x 固定扣

## 可选型号

尺寸	分辨率	长宽比	亮度(cd/m <sup>2</sup> )	可视角度(cd/m <sup>2</sup> )	液晶屏颜色	背光寿命
10.1"	1280 x 800	16:10	400 cd/m <sup>2</sup>	85/85/85/85	262K/16.2M	30000 Hr (min.)
10.4"	800x600/1024x768	4:3	350 cd/m <sup>2</sup>	80/80/65/75	262K/16.2M	30000 Hr (min.)
12.1"	800x600/1024x768	4:3	500 cd/m <sup>2</sup>	88/88/88/88	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
12.1"	1280x800	16:10	400cd/m <sup>2</sup>	88/88/88/88	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
13.3"	1920x1080	16:9	400cd/m <sup>2</sup>	85/85/85/85	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
15"	1024x768	4:3	350cd/m <sup>2</sup>	89/89/89/89	262K/16.2M	50000 Hr (min.)
15.6"	1920x1080	16:9	450cd/m <sup>2</sup>	89/89/89/89	262K/16.2M	50000 Hr (min.)
17"	1280x1024	5:4	400cd/m <sup>2</sup>	80/80/70/70	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
17.3"	1920x1080	16:9	400cd/m <sup>2</sup>	80/80/60/80	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
18.5"	1920x1080	16:9	350cd/m <sup>2</sup>	85/85/85/85	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
19"	1280x1024	5:4	450cd/m <sup>2</sup>	89/89/89/89	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
21.5"	1920x1080	16:9	400cd/m <sup>2</sup>	89/89/89/89	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
23.8"	1920x1080	16:9	350cd/m <sup>2</sup>	89/89/89/89	262K/16.7M	30000 Hr (min.)